


Konstrukcja nawierzchni chodnika

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej beżfazowej k.czerwony gr.8cm
w-wa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 5cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 gr.20cm

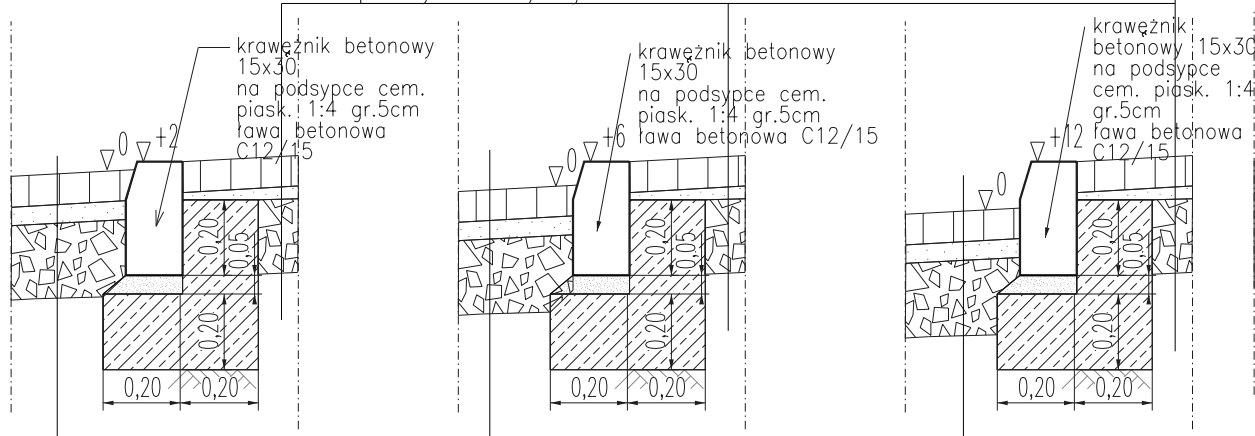


w-wa ścierna z betonowej kostki brukowej bezzazowej k.szary gr.8cm

w-wa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 5cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 gr.20cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej k.czerwony gr.8cm
w-wa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 5cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 gr.20cm

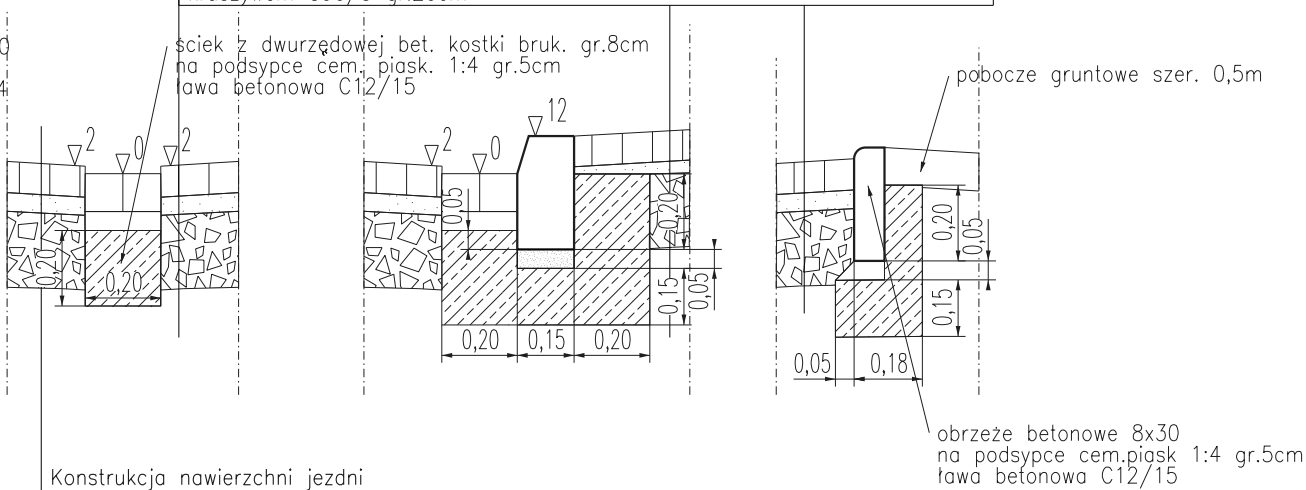

w-wa ścierna z betonowej kostki brukowej beżowej k.szary gr.8cm

w-wa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 5cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 gr.20cm

Jednostka projektowa:		KFG Sp. z o.o. Sp. k. Biuro Projektów Drogowych ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań tel. (61) 821-92-00 fax: (61)821-92-00 biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl	
Zamawiający:		 GINA SUCHY LAS ul. Szkolna 13 62-002 Suchu Las	
Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			
Zamierzenie budowlane:		JELONEK - BUDOWA DROGI WRAZ Z ODWODNIENIEM NA DZ. 219/7	
Branża:		DROGOWA	
Nazwa opracowania:		SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
funkcja	imię i nazwisko	specjalność i nr uprawnień	podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Filip GRZELAK	SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. WKP/0269/POOD/10	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Gniewomir DZIADEK	SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. WKP/0091/POOD/12	
data	nr umowy	nr rys.	faza
08.2019		5.0	PBW
			Tom I