



Skala 1:20

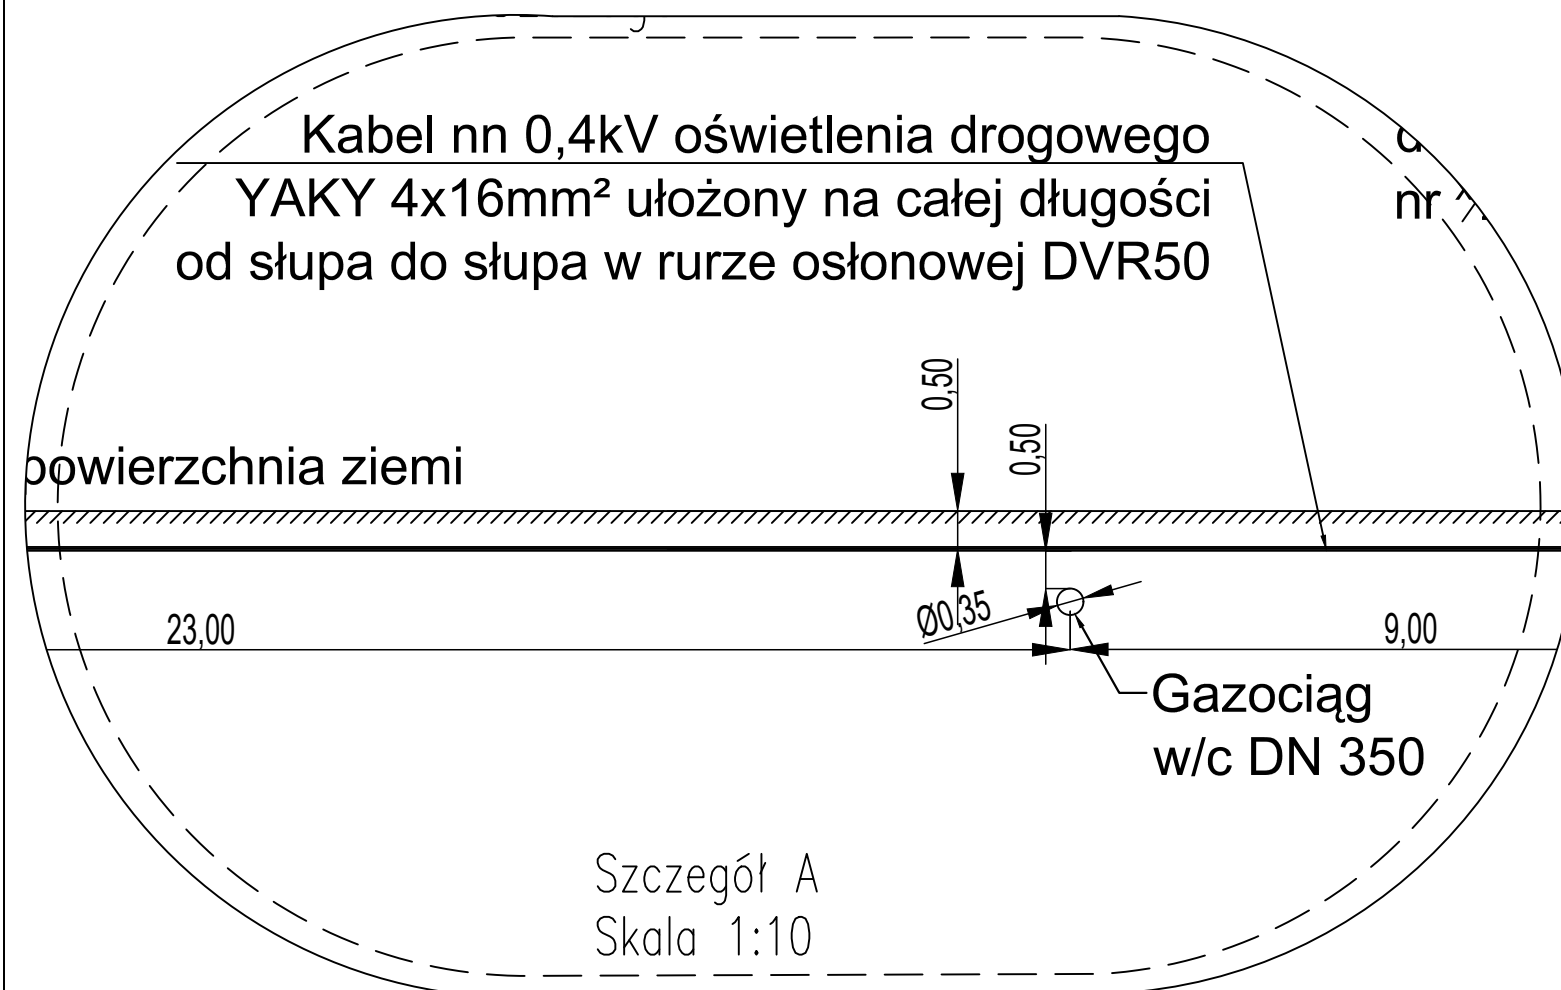

Szczegół A
Skala 1:10

Przekrój rowu kablowego
(wymiary na rysunku w cm)

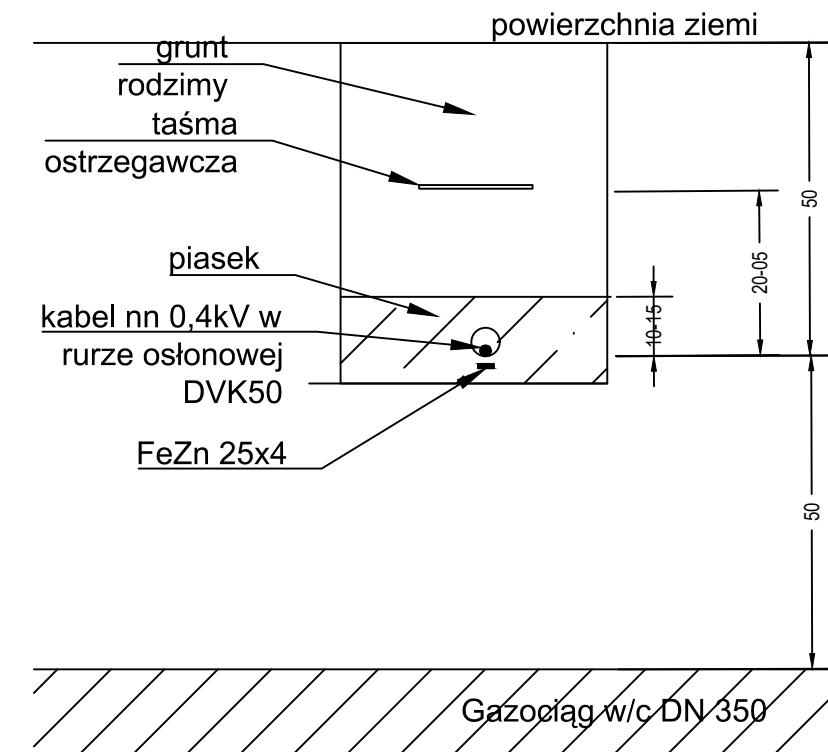

Uwaga:

- Istniejące kable, rurociągi, gazociągi wykazane na mapie do celów projektowych zlokalizować przekopami próbnymi wykonywanymi ręcznie ze szczególną ostrożnością, z zachowaniem zasad BHP
- Na czas budowy kable przebiegające w pobliżu prowadzonych robót ziemnych w przypadku ich odkrycia należy zabezpieczyć
- W rejonie kolizyjnym tj. skrzyżowania istniejącego gazociągu z projektowanym kablem nn 0,4kV oświetlenia drogowego wykopy wykonywać ręcznie.
- Kabel na całej długości układać w wykopie w rurze osłonowej DVR50 zachowując od istniejącego gazociągu odległość 50cm.

 MAPROWY ul. Widokowa 12, 62-053 Drużyna tel. 601315149			
INWESTOR:	Urząd Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las		
TEMAT:	PROJEKT OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICY JEŁONKOWEJ ŻŁOTNIKI dz.1159/1, 743, 214/89, 214/85		
BRANŻA:	Elektryczna	STADIUM:	Projekt budowlano-wykonawczy
PROJEKTANT:	mgr inż. Maria Łuczak upr. 314/Pw/91		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Kamila Guz upr. WKP/0108/PWOE/05		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Zbigniew Łuczak		
TREŚĆ RYSUNKU:	Posadowienie słupów oświetlenia drogowego w rejonie gazociągu w/c DN350	Skala:	Data:
		1:20	02.2019
		Numer rysunku:	
		E-03	