




Poziom porównawczy 70,00 m n.p.m.

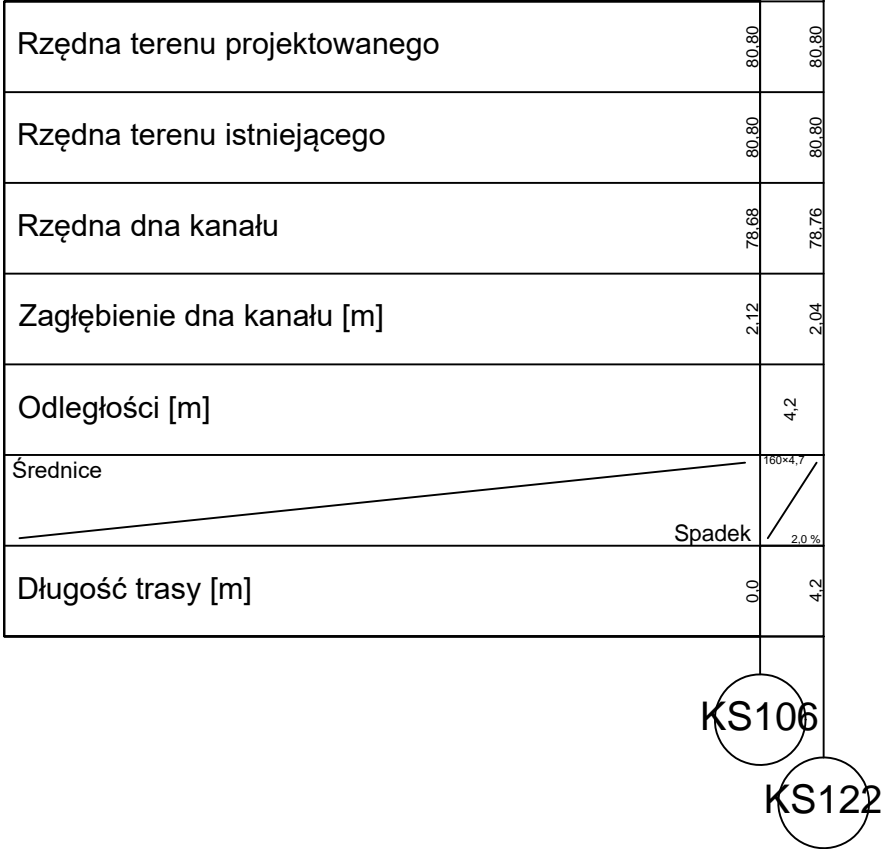


KS106
KS122

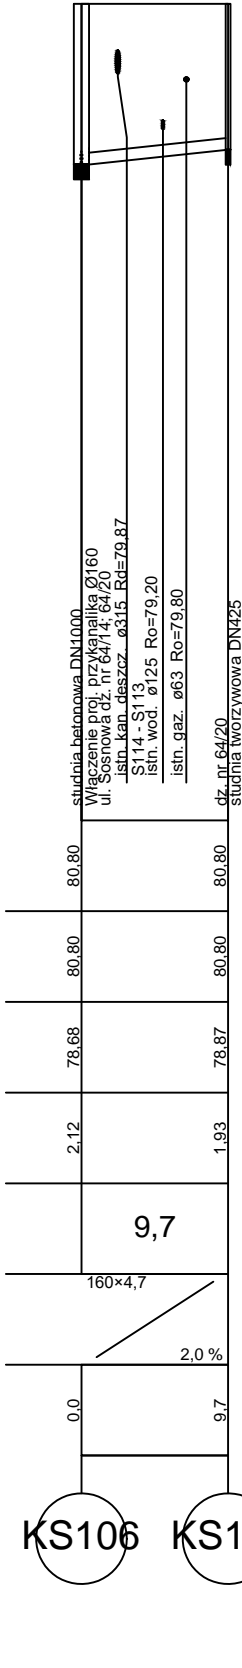


KS106
KS121

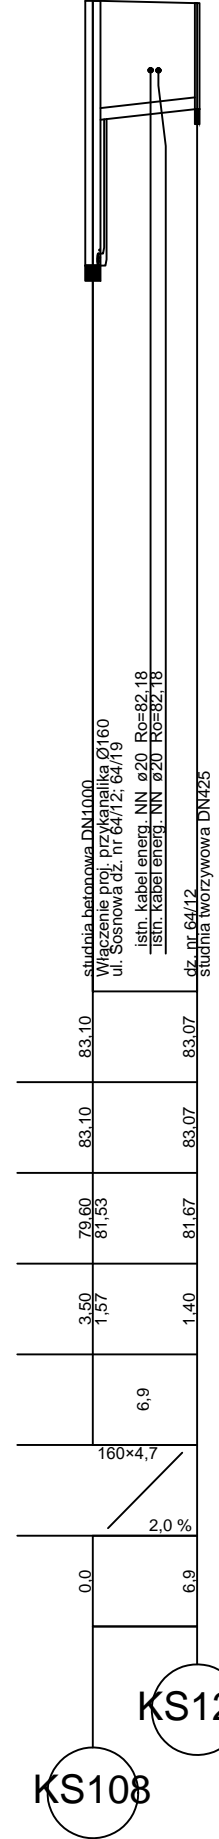


KS120
KS108

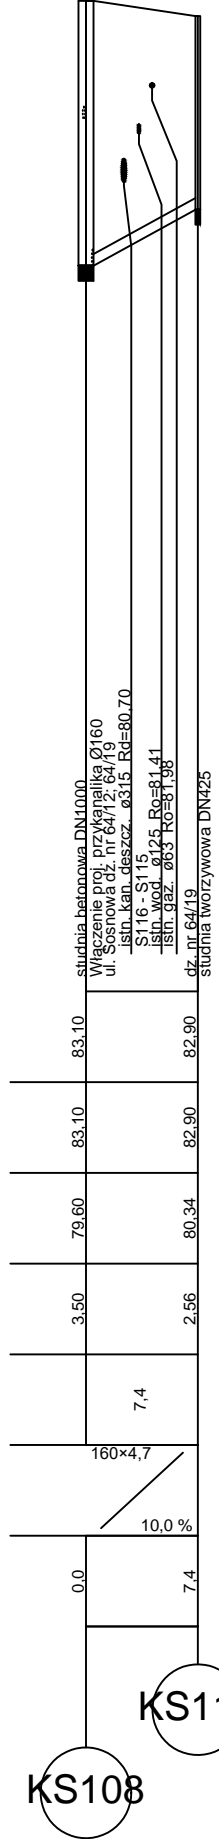


KS119
KS108

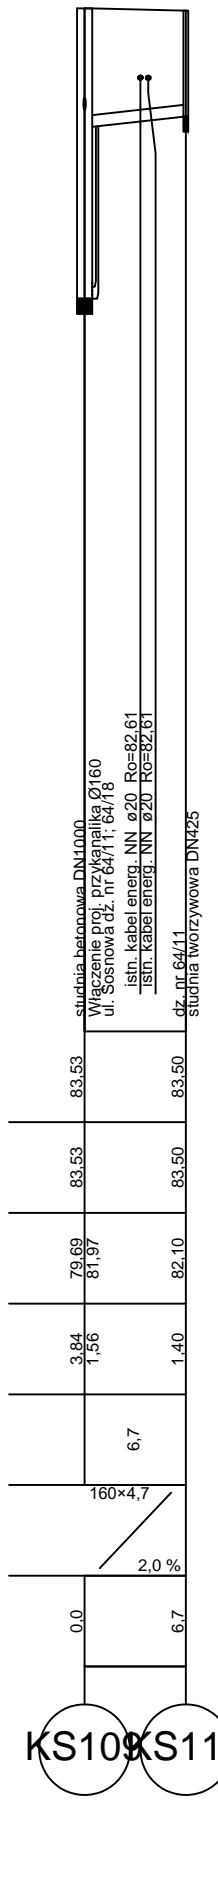


KS109
KS118

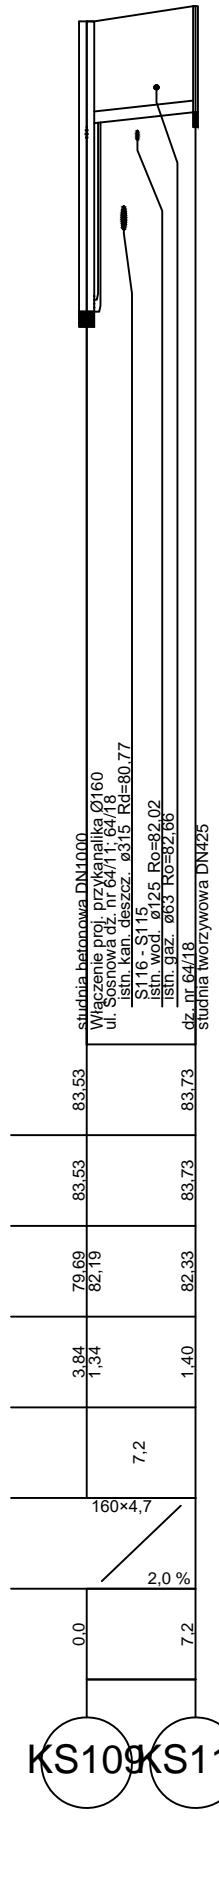


KS109
KS117

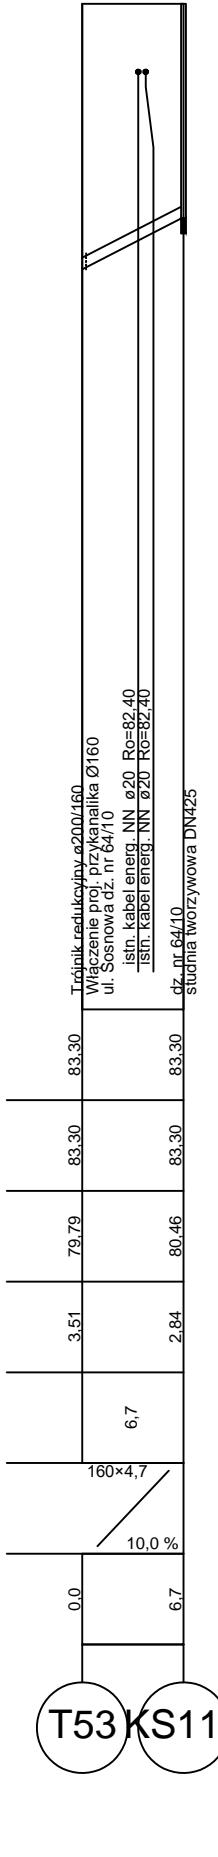


T53
KS116

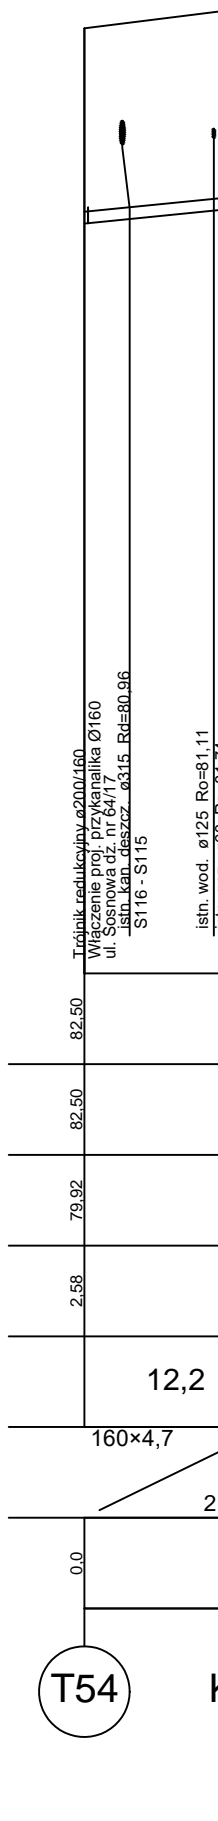


T54
KS115

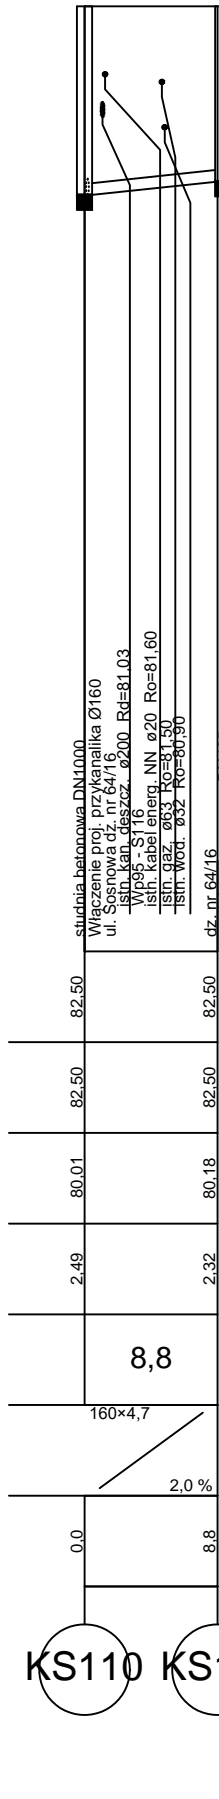

KS110
KS111

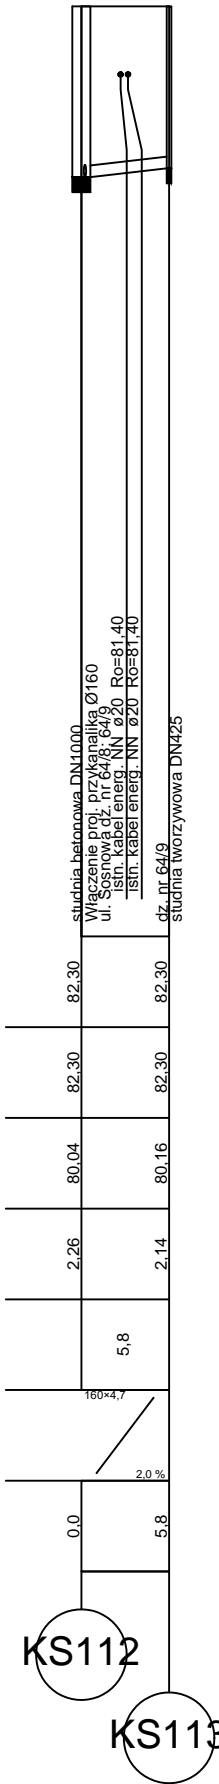

KS112
KS113

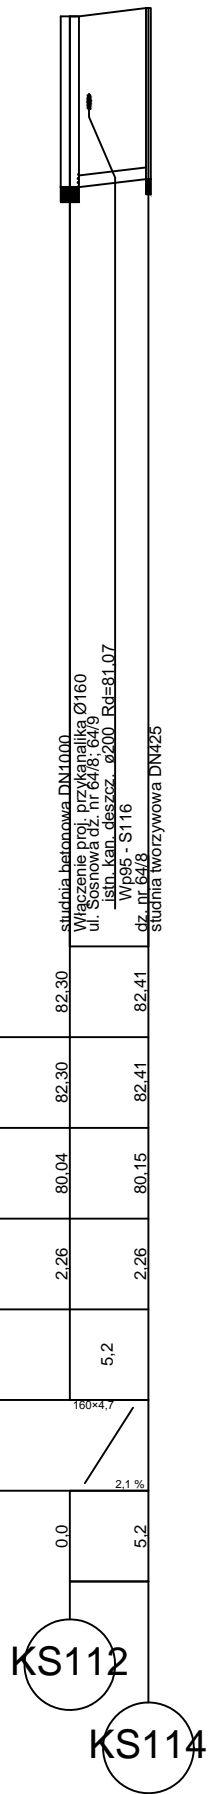

KS112
KS114

- UWAGA:
- W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać próbą odkrywkę. Prace w pobliżu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać sposobem ręcznym.
 - Wykopy wąskoprzestrzenne
 - Rury kanalizacyjne grawitacyjne PVC-U
 - Rury kanalizacyjne tłoczne PE100
 - Rura ochronna o średnicy Ø110 na skrzyżowaniu z sieciami kablowymi

LEGENDA

H

NNB

Pd

Pg

Gp

71

1,0m

2,5m

Projektowana kanalizacja sanitarna

Teren istniejący

Gleba

Nasyp niebudowlany

Piasek drobny

Piasek gliniasty

Glina piaszczysta

Nr otworu geologicznego

Nawiercony poziom wody gruntowej

Ustabilizowany poziom wody gruntowej