
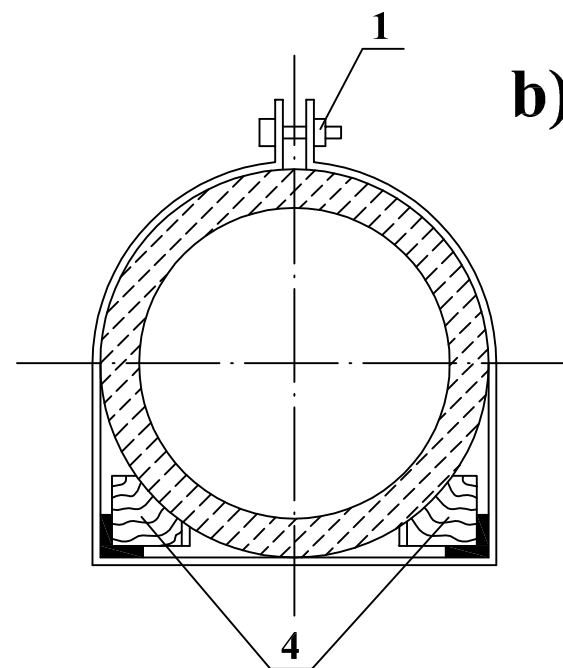


OPASKA

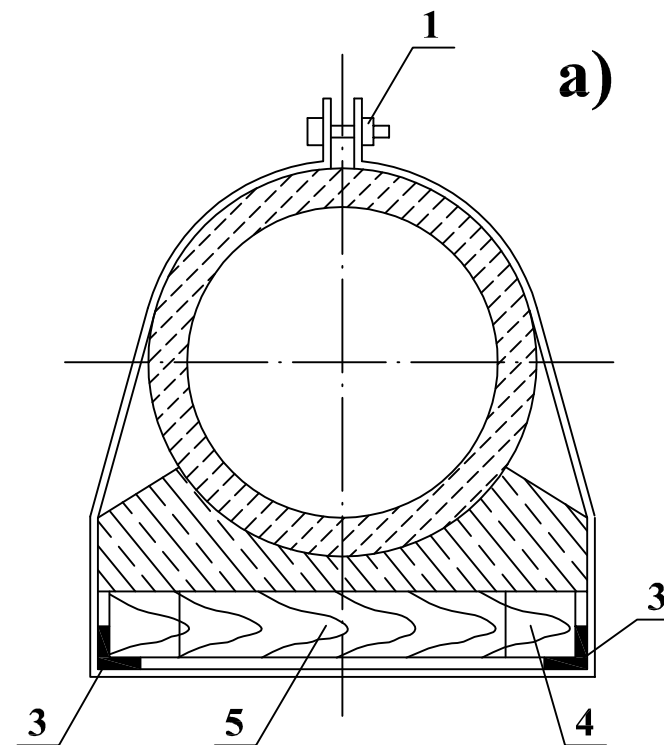

Wyszczególnienie

- 1 - Śruba M12x8 z nakrętką
- 2 - Pręt płaski $\varnothing 100 \times 12$
- 3 - Kątownik L 100x100x12
- 4 - Kantówka z drewna 200x200
- 5 - Kantówka dystansowa w miejscu opaski

UWAGA !

Opaski montować po obu stronach
w miejscu łączenia rur.

WARIANTY

- a) dla kanału na fundamencie
- b) dla kanału na podsypce

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE					
mgr inż. Jerzy Zając					
OBIEKT	Kanalizacja deszczowa wraz z osadnikiem , separatorem, zbiornikiem retencyjnym i przepompownią				
TEMAT	Projekt sieci kan. deszczowej w Złotkowie gm. Suchy Las				
TREŚĆ RYSUNKU	Zabezpieczenie ist. przewodów gazowych i wod.-kan.				
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. J. Zając				
Skala		Data	01.2010	Nr rysunku	5